



stow 

STOWSHELF®

Le système de rayonnages à tablettes industriels.

SHELVING RAYONNAGES À TABLETTES

Le système de rayonnage à tablettes s'intègre dans n'importe quel environnement, des bureaux aux entrepôts industriels. Il est conçu pour des charges légères à moyennes jusqu'à 250kg/étagère grâce à son concept de profil-C emboîté. Des installations à plusieurs niveaux sont également possibles, une échelle pouvant supporter des charges jusqu'à 6 000 kg.



1. Montant
2. Échelle tôlée
3. Échelle d'extrémité
4. Tablette
5. Clip d'accrochage pour tablette
6. Contreventement arrière
7. Fond grillagé
8. Plinthe
9. Butée frontale
10. Séparation pleine hauteur
11. Séparation demi-hauteur
12. Porte avec serrure
13. Étiquetage

DIMENSIONS & CAPACITÉ

Longueurs: 965 - 1265 mm
Profondeurs: 300 - 400 - 500 - 600 - 805 mm
Capacité: de 35 kg à 250 kg

- Autres longueurs / profondeurs sur demande



SHELVING ÉCHELLES ET MONTANTS


Les perforations latérales rectangulaires permettent le montage des tablettes à un pas de 25 mm. Les perforations latérales rondes sont destinées au boulonnage ou au rivetage des différents types d'habillage ou pour la fixation des diagonales.

LES TABLETTES: UN DESIGN UNIQUE

- Grâce aux bords pliés, la tablette ne flèche pas sous le poids de la charge nominale.
- Le double pliage garantit une excellente résistance à la tablette et une bonne tenue aux chocs.
- Les bords ne sont pas saillants pour éviter les blessures par coupure.
- La longueur des tablettes correspond à la plupart des types de cartons ou bacs plastiques à stocker..
- Les séparations sont positionnables dans les tablettes perforées au pas de 53 mm.
- La face avant permet la mise en place d'étiquetage.
- Le petit côté de la tablette est triplement plié.


LE CLIP D'ACCROCHAGE POUR LES TABLETTES

Les tablettes sont supportées aux quatre angles par des clips d'accrochage. Elles sont réglables en hauteur au pas de 25 mm. Le clip est intégré à l'étagère, ce qui crée un espace libre maximal. Les bords arrondis affleurants, intégrés à la tablette, évitent les blessures lors du retrait des marchandises.

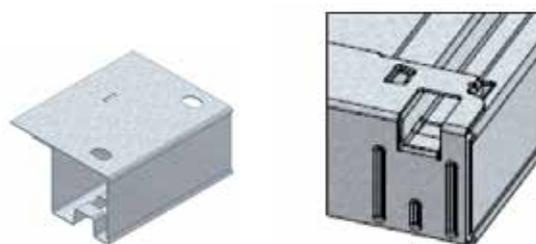


ACCESSOIRES DIVERS

Les accessoires de bases sont les pieds, les cales, les connecteurs pour les rangées doubles. Des options sont disponibles comme des bouchons plastique, les plinthes, les séparations pleine ou demi hauteur, des habillages d'échelles et fonds tôlés, des portes avec serrures...



diviseur demi / complet

diviseur de fil



butée frontale



cintre



L'ÉCHELLE


L'échelle comprend deux montants et un panneautage.

Trois types d'échelles sont disponibles : l'échelle ouverte, l'échelle tôle et l'échelle contreventée.



Échelle ouverte :

Échelle ouverte standard avec tôles horizontales. À utiliser dans les installations jusqu'à 4,5 m de haut, avec une charge de travée de 1 200 kg maximum, suivant la configuration et les réglementations locales.

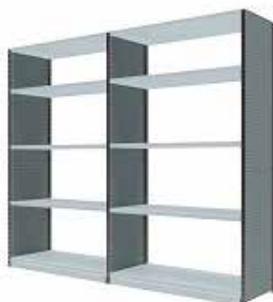

Échelle tôle :

Échelle tôle avec panneaux d'habillage. À utiliser dans tous les types d'installations, y compris de grande hauteur. Capacité de charge par travée jusqu'à 4 000 kg maximum, suivant la configuration et les réglementations locales.




Échelle contreventée :

Structure ouverte avec diagonale. À utiliser dans les installations multi-niveau (plates-formes) et pour le stockage de charges lourdes. Capacité de charge par travée jusqu'à 4 000 kg maximum, suivant la configuration et les réglementations locales.

- Finition: galva

RAYONNAGE À NIVEAUX MULTIPLES


Les deux systèmes de rayonnage peuvent être équipés de planchers et d'escaliers pour créer des applications à niveaux multiples. Deux types de systèmes de planchers sont couramment employés : soit des passerelles intermédiaires reprises sur les rayonnages, soit des structures complètes avec porteurs et solives reprises au sol par des poteaux ou encore une combinaison entre les deux. Pour les passerelles standards, une charge uniformément répartie de 350 kg/m^2 est généralement utilisée. Pour une utilisation avec des transpalettes manuels ou pour le stockage de marchandises plus lourdes, de charge de 500 à $1\,000 \text{ kg/m}^2$ sont possibles.

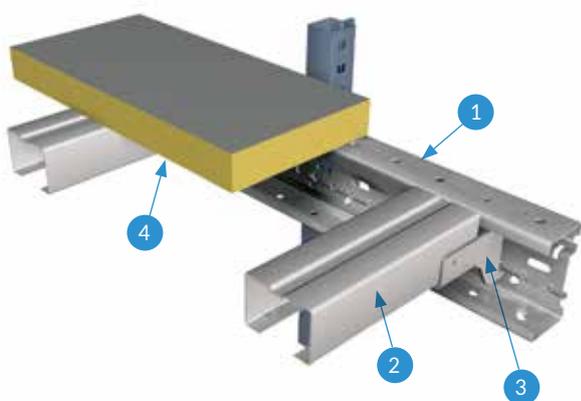

- 1/ Le profil en C porteur perforé pour une fixation directe sur les montants des échelles.
- 2/ Les solives intermédiaires réduisent la portée entre deux points d'appuis des panneaux. Leur conception permet l'intégration facile de l'éclairage voir d'autres accessoires ou réseaux.
- 3/ Le connecteur : permet une connexion sans boulons des solives aux porteurs.
- 4/ Le plancher

PLANCHER

Un plancher en bois ou panneaux caillebotis sont généralement utilisés. Le plancher bois est en aggloméré haute densité, avec une finition mélaminé blanc en sous face et optionnelle anti dérapant sur la face supérieure..

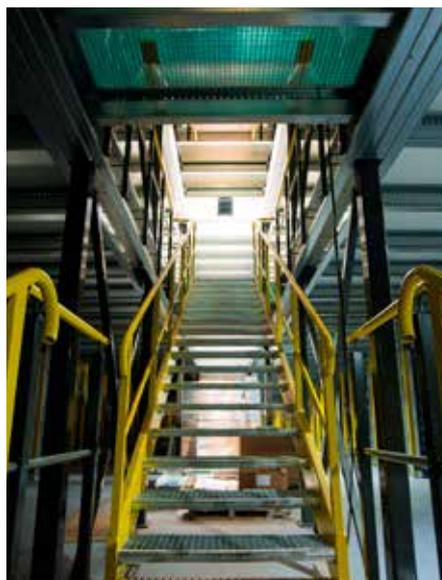



we rack the world

www.stow-group.com

Headquarters:

Stow International nv • Industriepark 6B, 8587 Spiere-Helkijn, Belgium • info@stow-group.com

Stow Austria

Stow Belgium

Stow ČR

Stow Deutschland

Stow France

Stow Nederland

Stow Poland

Stow Slovakia

Stow U.K

Stow Turkey

Stow Spain

Stow Portugal



Stow International



Stow Pallet Racking



@Stow_INT



@stow_group



stowgroup

© Copyright 2019

STOW INTERNATIONAL NV

Tous droits réservés.

Nous nous réservons le droit d'apporter des changements ou des modifications techniques à tous nos produits du catalogue.

v5 September 2019